

Aufarbeitung für Bremsbacken

Voraussetzungen für die Aufarbeitung


- Bremsbacke (Belagträger) nicht verzogen
- Bremsbacke (Belagträger) nicht ausgeglüht
- Bohrungen nicht übermässig unrund
- Andere Bohrungen nicht beschädigt
- Angriffspunkte für die Radbremszylinder nicht übermässig verschlissen
- Anlieferzustand Teile vorgereinigt (keine starken Verschmutzungen wie Fettklumpen usw.)

Firma	
Ansprechperson	
Strasse	
Ort	
Telefonnummer	

Bremstrommel überdrehen ☐ Ja ☐ Nein

Bremsscheiben überdrehen ☐ Ja ☐ Nein

Schwungräder planschleifen ☐ Ja ☐ Nein

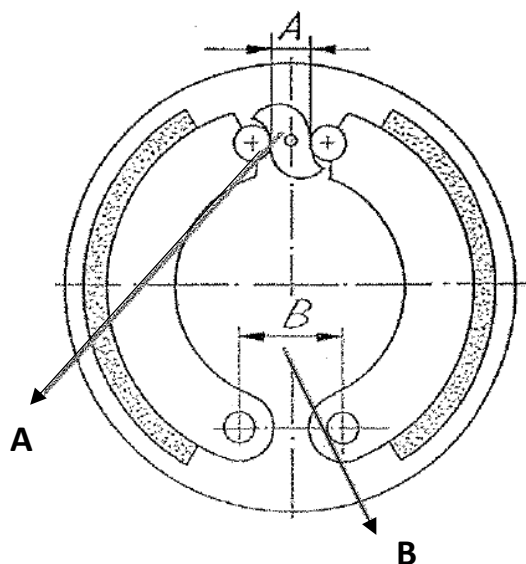

Zusätzlich bei LKW, Land- & Kommunalmaschinen

Trommelmass	
Schlüssel → A	
Bolzenmass → B	

Sonstige Bemerkungen/ Zusätzliche Arbeiten:

Wunschtermin:
Abgestimmter Termin:

Ort / Datum: _____

Unterschrift / Stempel: _____